

**Serie P Diesel:  
Potenza inferiore a 5 kVA**

Il più piccolo generatore di questa serie equipaggiato con un generoso motore Diesel. La grande autonomia di lavoro che raggiunge quasi 18 ore senza effettuare un ulteriore rifornimento, l'alto livello degli equipaggiamenti ne fanno la macchina ideale per il professionista esigente.

**Pannello**


La completezza della strumentazione del pannello elettrico permette il controllo totale di tutte le funzioni ed attività del generatore assicurando la massima sicurezza di utilizzo e di impiego.

**Accesso cambio-olio  
manopola avviamento**

Facile accesso al tappo dell'olio per un cambio od un rabbocco veloce e sicuro. Manopola per l'avviamento a strappo in posizione ideale per una partenza sicura e senza sforzo.

**Rubinetto carburante**

Di facile accesso esterno il rubinetto del carburante consente di bloccare l'afflusso del gasolio quando il generatore non viene utilizzato.

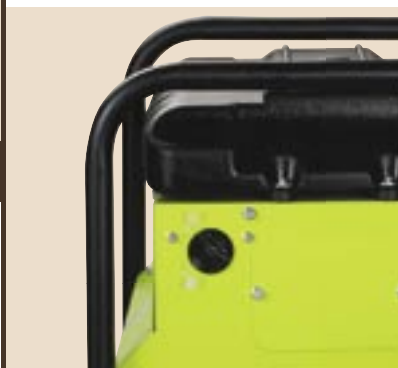

MODELLO CODICE		P4500 PF322SYH	P4500 PF322SYA
<b>GENERATORE DI CORRENTE 3000 RPM</b>			
POTENZA MONOFASE			
Potenza LTP	kW	3,41	3,41
Potenza COP/LTP	kVA	3,22/3,79	3,22/3,79
Tensione	Volt	230	230
Frequenza	Hz	50	50
Fattore di potenza	cos $\Phi$	0,9	0,9
<b>MOTORE</b>			
Modello		Yanmar	Yanmar
Tipo		L70	L70
Cilindrata	CC	296	296
Cilindri		1 verticale	1 verticale
Potenza	kW	4,8	4,8
Carburante		gasolio	gasolio
Aspirazione		naturale	naturale
Raffreddamento		aria	aria
Avviamento		strappo	strappo
<b>CONSUMO</b>			
Consumo	g/kWh	272	272
Consumo al 75%	l/h	1	1
Capacità serbatoio	l	18	18
Autonomia al 75%	h	17,7	17,7
<b>LIVELLO DI RUMOROSITÀ</b>			
Potenza acustica LWA	dB(A)	96	96
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	71	71
<b>DIMENSIONI</b>			
Lunghezza	mm	800	800
Larghezza	mm	520	520
Altezza	mm	660	660
Peso a secco	kg	98	103
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>			
Protezione magnetotermica		•	•
Voltmetro		•	•
Prese		2 x 230V 16A 1 x 230V 32A	2 x 230V 16A 1 x 230V 32A
<b>PROTEZIONE</b>			
Protezione elettrica		IP 23	IP 23
Protezione prese		IP 44	IP 44
<b>ACCESSORI A RICHIESTA</b>			
Kit trasporto		•	•
Comando a distanza (40m)			•
Quadro intervento automatico			•
Protezione Isometer		•	•
Protezione differenziale		•	•

LTP: Potenza Massima COP: Potenza continua